

VINDSTRAPPA - DOLLE CLICKFIX THERMO COMFORT6 603,00 SEK



ST. 70 X 120 CM - 70 MM ISOLERING

HÖG ISOLERAD VINDTRAPPA MED DESIGN STEGE I ANTRACIT GRÅ.

- > Lätt hantering av steg
- > Patenterat gångjärns system till lätt och fort montage utan specialverktyg
- > Teleskopsektion för lätt installation och höjd justering

Med fokus på komfort har DOLLE en hög isolerad vindtrappa med stålsteg i antracit grå. Stegen levereras med ett välutvecklat fjädersystem, som gör stegen extra lätt att hantera! – som en fjäder. För extra komfort och säkerhet har stegen 13 cm djupa halksäkra spår, och med den långa teleskophandledare ger det en mycket hög säkerhet till vinden. Där finns möjlighet för att montera en extra handledare på andra sidan av stegen. clickFIX Thermo Comfort är designat till att imötese behovet av mer säkerhet, super lätt hantering och komfort.

VINDTRAPPA MED UTMÄRKT VÄRMEISOLERING.

clickFix Thermo Comfort vindtrappa har en 70 mm polyurethanisolering. Polyurethan har det bästa isoleringsvärdet, stabilitet och kvalitet på marknaden. Därför uppnår denna DOLLE vindtrappa det högsta isoleringsvärdet på marknaden. U-värdet är revolutionerande låg – bara 38W/m²*K.

Se vår testrapport om ClickFIX®termokomfort utan toppram.

På DOLLE testar vi isoleringsegenskaperna – inte bara beräkningen av den. Våra vindtrappor är testad som en

helhet – inte bara mitten av den. Därför får vi den mest positiva och korrekta resultatet.

LOFTTRAPPE - TOPARM - TOPLÅG OPEN DEN BÄSTA U-VÄRDE

Tillsammans med ett DOLLE clickFIX®-termo och en toppram med två lager kan du uppnå det lägsta värdet på marknaden. Med denna kombination erhålls ett värde av 0,15 W/m²*K.

Se vår testrapport på ClickFIX®termokomfortkudde med toppram och lock.

>> Ladda ner teknisk datablad

Tillbehör:

Teleskop ledstång i metall



>> Se mer och köp här

Topparm till vindstrappor



>> Se mer och köp här

Tophack lock




>> Se mer och köp här

[Se monteringsvideo](#)

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Vindstrappa - DOLLE clickFIX thermo comfort
TYP	3-delad
MATERIAL	Stål
DB/TUN-NR.	1977188
VARU-NO.	737012
HÖJD	Max. 264 cm
UTSLÄPP I CM	107 cm
FÄLLNING I CM	143,5 cm
ANTAL STEG	11
HÄLMÅTT	70 x 120 cm
MATERIALE (KARM)	Fyr, vit
TJOCKLEK (KARM)	18 mm
HÖJD (KARM)	240 mm
KARMYTTERMÅTT	67,6 x 117,5 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	vit/vit, polyuretan
ISOLERING (LUCKBLAD)	70 mm
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	76 mm
TJOCKLEK (STEG)	32 mm
DJUP (STEG)	130 mm
BREDD (STEG)	340 mm
MATERIAL (STEG)	Stål
MATERIAL (VANGER)	Stål
TJOCKLEK (VANGER)	20 mm
DJUP (STEGSIDOR)	40 mm
MAX. HÖJD SLUTEN TRAPPA	44,3 cm
MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM	52,6 cm
CLICKFIX TECHNOLOGY	Ja
U-VÄRDE W/(M ² K)	0,38 testad som byggnadsdel
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klass 4 @ 600 Pa

INSTÄLLNING EXEMPEL

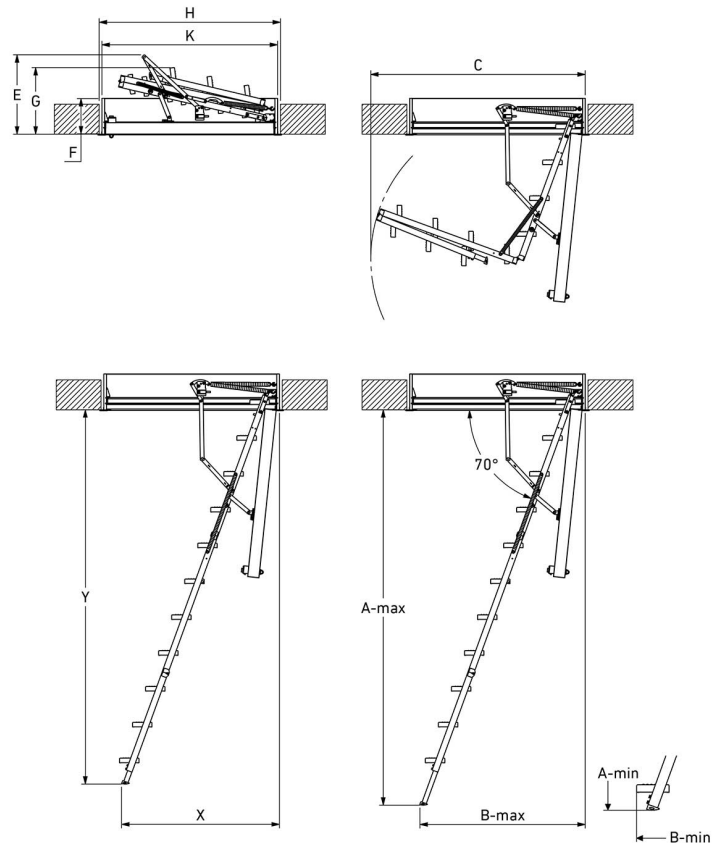

$$X = (0,363 \times Y) + 147 \text{ mm} \quad X \geq B\text{-min}$$

		A-min	A-max	B-min	B-max	C	D	E	F	G	Model	H	K
		mm	mm	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm		mm x mm	mm x mm
10	4-4-2	2224	2435	982	1031	1435	70	531	240	445	40975	1200 x 700	1175 x 676
11	4-4-3	2436	2644	1070	1107								